

Reflective Interrupter with Schmitt-Trigger

Reflexlichtschranke mit Schmitt-Trigger

Version 1.0 (not for new design)

SFH 9240



Features:

- IR-GaAs-emitter in combination with a Schmitt-Trigger IC
- Output: active "low"
- Daylight cut-off filter
- Threshold current: typ. 3 mA
- Emitter and detector electrically isolated
- Preconditioning acc. to JEDEC Level 4
- Replacement: SFH 9245

Besondere Merkmale:

- IR-GaAs-Lumineszenzdiode in Kombination mit einem Schmitt-Trigger IC
- Ausgang: aktiv "low"
- Tageslichtsperrfilter
- Einschaltstrom: typ. 3 mA
- Sender und Empfänger galvanisch getrennt
- Vorbehandlung nach JEDEC Level 4
- Ersatz: SFH 9245

Applications

- Optical threshold switch
- Pulse former
- Counter

Anwendungen

- Optischer Schalter
- Pulsformer
- Zähler

Ordering Information

Bestellinformation

Type: Typ:	Threshold current Schaltschwelle Kodak neutral white testcard with 90% reflection; $V_{CC} = 5\text{ V}$, $d = 1\text{ mm}$ $I_{F,ON} [\text{mA}]$	Ordering Code Bestellnummer
SFH 9240	3 (≤ 10)	Q65110A2714

Maximum Ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**Grenzwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Emitter			
Sender			
Reverse voltage Sperrspannung	V_R	5	V
Forward current Durchlassstrom	I_F	50	mA
Surge current Stoßstrom ($t_p \leq 10 \mu\text{s}$)	I_{FSM}	1.5	A
Total power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	80	mW
Thermal resistance junction - ambient ^{1) page 14} Wärmewiderstand Sperrschiert - Umgebung 1) Seite 14	R_{thJA}	270	K / W

Detector**Empfänger**

Supply voltage Betriebsspannung	V_{CC}	-0.5 ... 20	V
Output voltage Ausgangsspannung	V_{OUT}	-0.5 ... 20	V
Output current Ausgangstrom	I_{OUT}	50	mA
Total power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	175	mW

Interrupter**Lichtschranke**

Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op}; T_{stg}$	-40 ... 100	°C
Total power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	150	mW

Characteristics ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Kennwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
--------------------------	------------------	-----------------	-----------------

Emitter

Sender

Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge	λ_{peak}	950	nm
Forward voltage Durchlassspannung ($I_F = 50 \text{ mA}$)	V_F	1.25 (≤ 1.65)	V
Reverse current Sperrstrom ($V_R = 5 \text{ V}$)	I_R	0.01 (≤ 1)	μA
Capacitance Kapazität ($V_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$)	C_0	25	pF

Detector

Empfänger

Current consumption Stromaufnahme ($V_{CC} = 5 \text{ V}$)	I_{CC}	3.3 (< 5)	mA
Current Consumption Stromaufnahme ($V_{CC} = 18 \text{ V}$)	I_{CC}	5	mA
Output voltage "high" Ausgangsspannung „high“	V_{OH}	VCC (> 4.0)	V
Output voltage "low" Ausgangsspannung "low" ($I_{OUT} = 16 \text{ mA}$)	$V_{OUT \text{ low}}$	0.15 (< 0.4)	V
Rise time Anstiegzeit ($V_{CC} = 5 \text{ V}, I_F = 20 \text{ mA}, R_L = 280 \text{ k}\Omega$)	t_r	0.02	μs
Fall time Abfallzeit ($V_{CC} = 5 \text{ V}, I_F = 20 \text{ mA}, R_L = 280 \text{ k}\Omega$)	t_f	0.01	μs

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Turn-on time Einschaltzeit ($V_{CC} = 5 \text{ V}$, $I_F = 20 \text{ mA}$, $R_L = 280 \text{ k}\Omega$)	t_{on}	1	μs
Turn-off time Ausschaltzeit ($V_{CC} = 5 \text{ V}$, $I_F = 20 \text{ mA}$, $R_L = 280 \text{ k}\Omega$)	t_{off}	2	μs

Interrupter**Lichtschranke**

Threshold current Schaltschwelle (Kodak neutral white testcard with 90% reflection; $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $d = 1 \text{ mm}$)	$I_{F,on}$	3 (≤ 10)	mA
Hysteresis Hystereze	$I_{e,off} / I_{e,on}$	0.6 (0.5 ... 0.9)	-


Operating Conditions**Betriebsbedingungen**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Supply voltage Betriebsspannung	V_{CC}	4 ... 18	V
Output current Ausgangstrom	I_{OUT}	16	mA


Note: A bypass capacitor, $0.1 \mu\text{F}$ typical, connected between V_{CC} and GND is recommended in order to stabilize power supply line.

Anm.: Zur Stabilisierung der Versorgung wird ein Stützkondensator (angeschlossen zwischen V_{CC} und GND) von typ. $0.1 \mu\text{F}$ empfohlen.


Mechanical test setup
Mechanischer Testaufbau



Block Diagram
Blockschaltbild

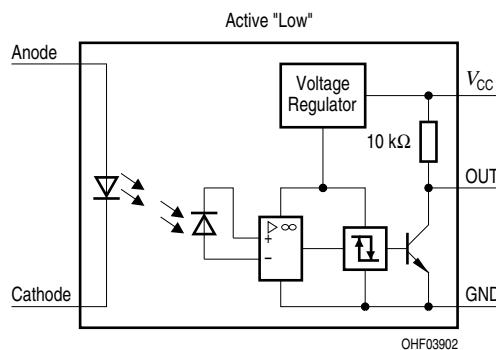


Test Circuit for Switching and Response Time
Testschaltkreis für Schalt- und Reaktionszeit

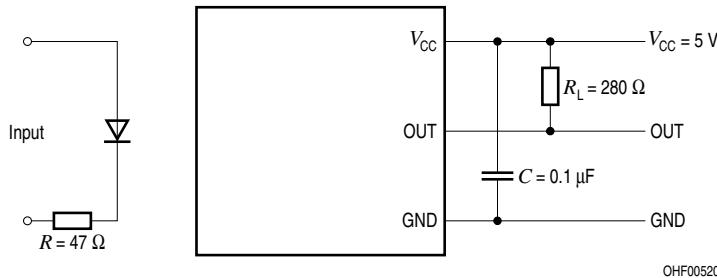


OHF00520

Switching Time Definitions
Schaltzeitdefinitionen

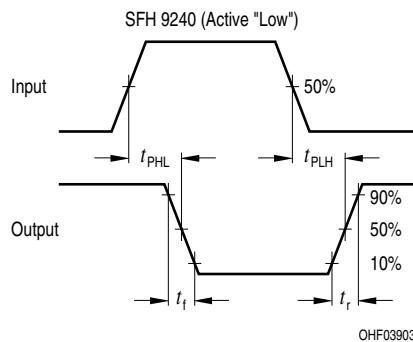


OHF03903


Threshold Current vs. Distance
Schwellstrom vs. Entfernung
 $I_F = f(d)$, $T_A = 25^\circ\text{C}$

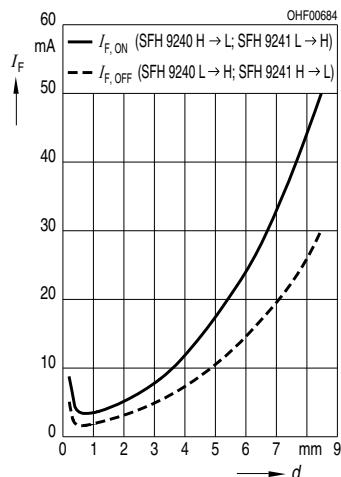


Current Consumption
Stromaufnahme
 $I_{CC} = f(V_{CC})$, $T_A = 25^\circ\text{C}$

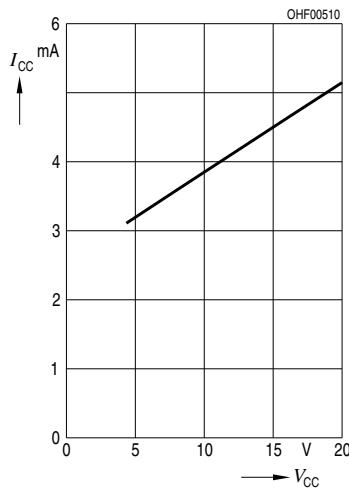


Relative Threshold
Relative Schwelle
 $E_{e,ON} / E_{e,ON \text{ } V_{CC}=5V} = f(V_{CC})$, $T_A = 25^\circ\text{C}$

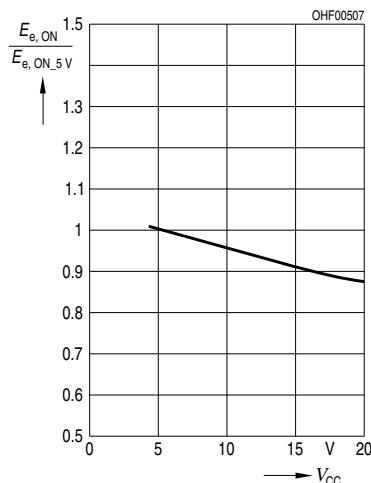


Output Voltage
Ausgangsspannung
 $V_{OL} = f(I_{OUT}, V_{CC})$, $T_A = 25^\circ\text{C}$

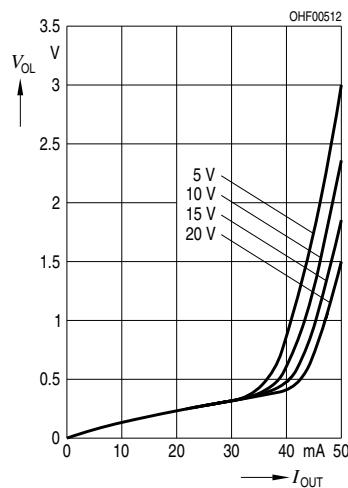


Current Consumption vs. Ambient Temperature
Stromaufnahme vs. Umgebungstemperatur
 $I_{CC} = f(T_A, V_{CC})$

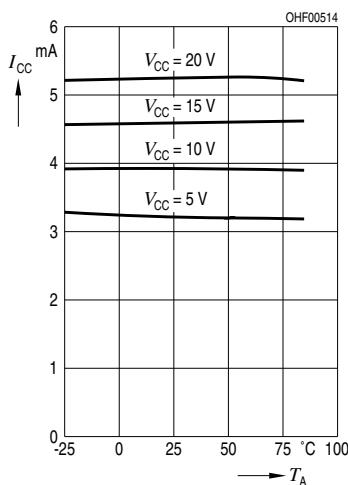


Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit
 $I_F = f(t_p), T_A = 25^\circ\text{C}$, duty cycle D = parameter

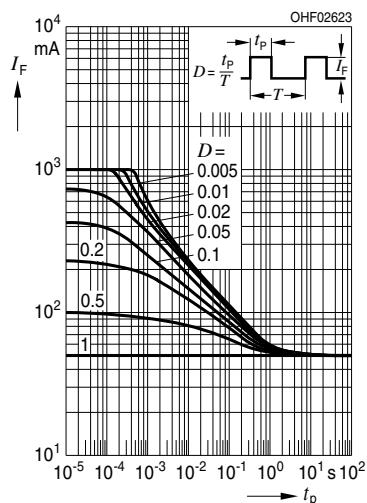

Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit
 $I_F = f(t_p), T_A = 85^\circ\text{C}$, duty cycle D = parameter

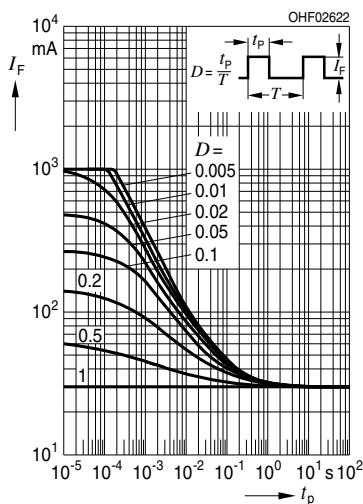

Package Outline Maßzeichnung

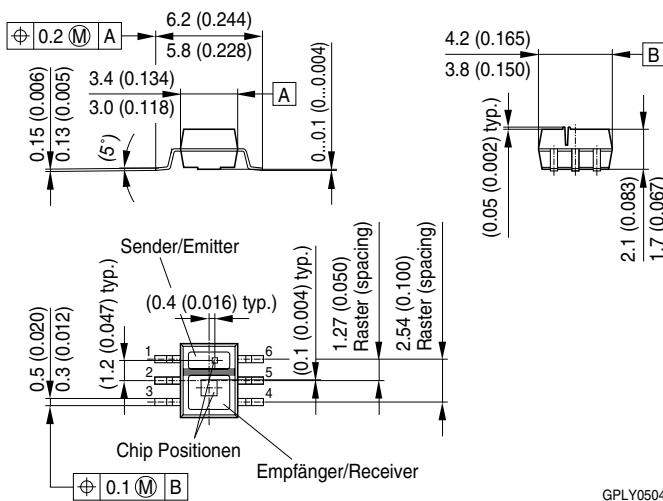


Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

Pinning**Anschlussbelegung**


Pin Anschluss	Description Beschreibung
1	Anode
2	OUT
3	V _{cc}
4	-
5	GND
6	Cathode

**Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpaddesign**

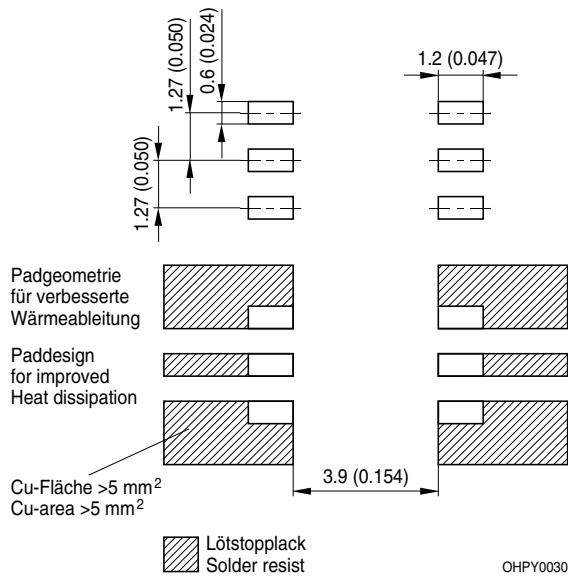

Reflow Soldering Profile**Reflow-Lötprofil**

Preconditioning: JEDEC Level 4 acc. to JEDEC J-STD-020D.01

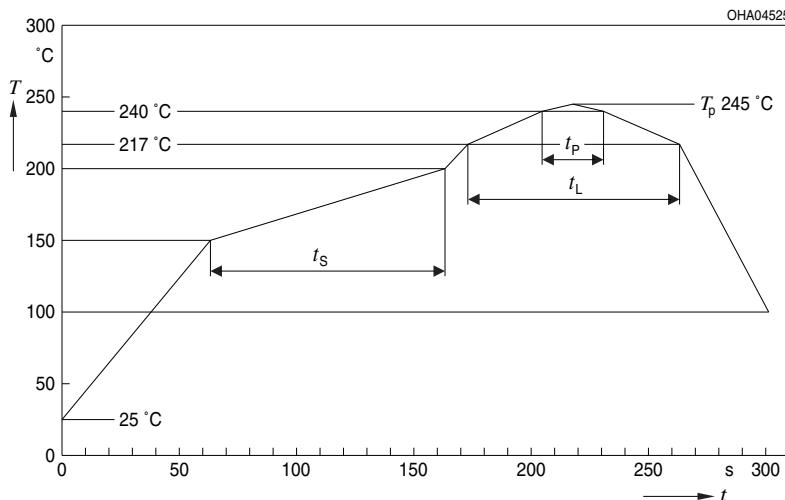

Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_s $T_{\text{Smin}} \text{ to } T_{\text{Smax}}$	t_s	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) $T_{\text{Smax}} \text{ to } T_p$			2	3	K/s
Liquidus temperature	T_L	217			°C
Time above liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak temperature	T_p		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_p - 5 \text{ K}$	t_p	10	20	30	s
Ramp-down rate* $T_p \text{ to } 100 \text{ °C}$			3	6	K/s
Time 25 °C to T_p				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

* slope calculation DT/Dt : Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Disclaimer

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- ¹⁾ **Thermal resistance:** Mounting on PC-board with > 5 mm² pad size

Glossar

- ¹⁾ **Wärmewiderstand:** Montage auf PC-Board mit > 5 mm² Padgröße

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

HS and China RoHS compliant product



符合欧盟 RoHS 指令的要求；
国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。