C-170182

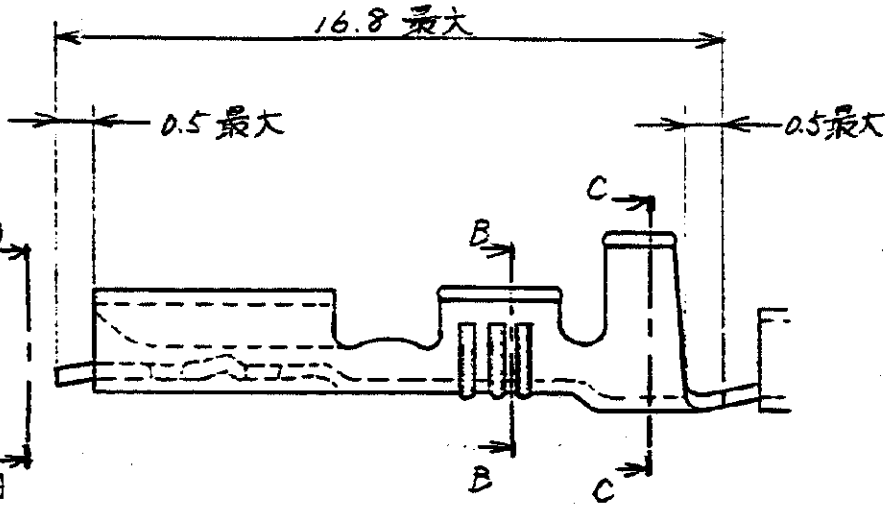

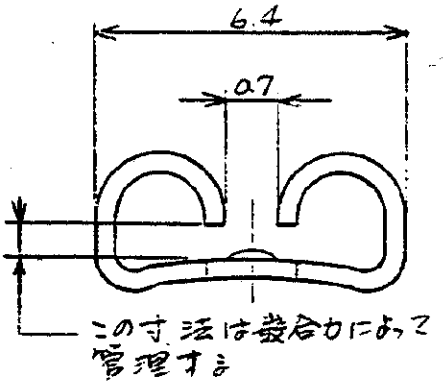

矢視 A-A



断面 B-B



断面 C-C

△2 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

注 1. 嵌合するファストンタブの詳細については#CP63-047Jの図面を参照のこと。

170182-2	170181-2	黄銅 0.4t	錫めっき	108-5007	
~~170182-1~~	170181-1	黄銅 0.4t	———	108-5007	OBSOLETE △2
型番	ST型番	材質	仕上	製品規格番号	

01 REV PER ECO-10-000444	KK	AEG	JAN10
0 SUPERSEDS 12434(ECN) H.O			4/17

LTR	変更 REVISION RECORD	DR.	CHK.	DATE

DR. H. Shimizu DATE 5/21/74
CHK. C. Sato APPD. Sato 5/28 '74

© 1974 BY AMP LADISH LEG. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

参考図面 CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY

MAT. MATERIAL 表示照
FIN. FINISH 表示照

TRADE MARK

アメリカン・エムピー株式会社 TOKYO, JAPAN

WIRE RANGE 0.3~0.39 mm² AWG 22~18
INSULATION DIA. 2.2~3.2 mm .085~.125 in
FIN. SCALE ———
TOLERANCE ±0.4 EXCEPT AS NOTED ±0.1
PRD. CLASS. ファストン
PRD. TYPE オートマチック

LOC. SIZE JIA C-170182 REV. 01

PRD. NAME "205" シリーズ ファストン リセプタクル

AMP-J 030-1 REV. 7-72